

# 伸縮シユート



粉体プラント総合エンジニアリング  
山本機械株式会社


# 伸縮シユート

## 特徴

- ①落下緩和装置を内蔵して排出の衝撃を低下。
- ②集塵機をセットする事によりさらに効果を発揮します。
- ③自動上昇装置付もあります。

## 用途

- ①トラック出荷時の出荷物飛散防止装置。

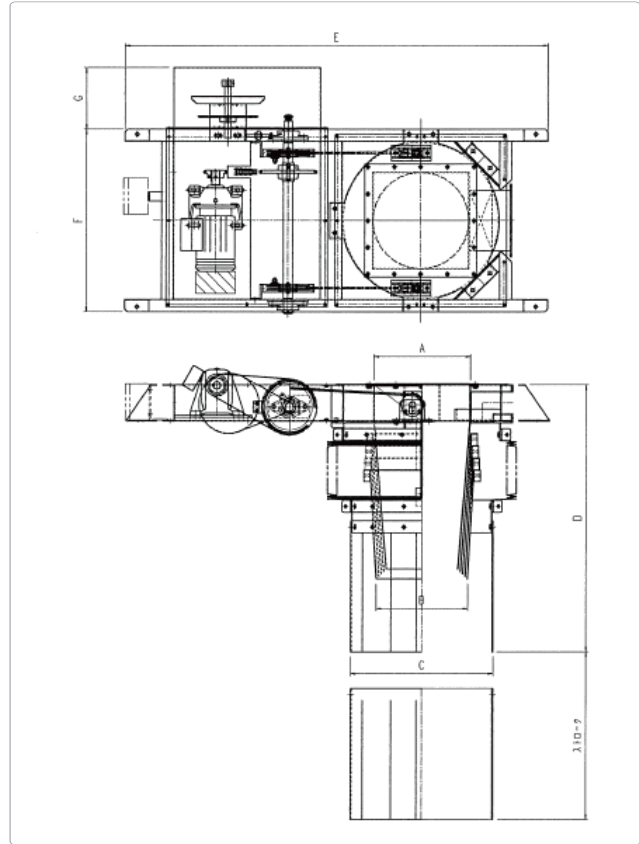

## 寸法

型式	A	B	C	D	E	F	G
FS300	300	φ 325	φ 580	1100	1750	750	250
FS400	400	φ 425	φ 580	1100	1750	750	250
FS500	500	φ 525	φ 700	1200	1900	850	250

## 標準仕様

型式	流量 (m <sup>3</sup> /Hr)	ストローク (m)	モーター (kw)	重量 (kg)
FS300	60	1.0 ~ 3.0	0.75	400
FS400	130	1.0 ~ 3.0	0.75	450
FS500	220	1.0 ~ 3.0	0.75	600



Pioneer of flour material Plant

粉体プラント総合エンジニアリング  
山本機械株式会社

【本社】

〒501-1136 岐阜市黒野南 4 丁目 174 番地の 1  
TEL:058-239-2121 FAX:058-230-1512  
<http://www.yamatomachinery.co.jp>